


Technisches Datenblatt - KNM 8x1,25 KEENSERTS® Gewindeeinsätze mit 4 Sperrkeilen

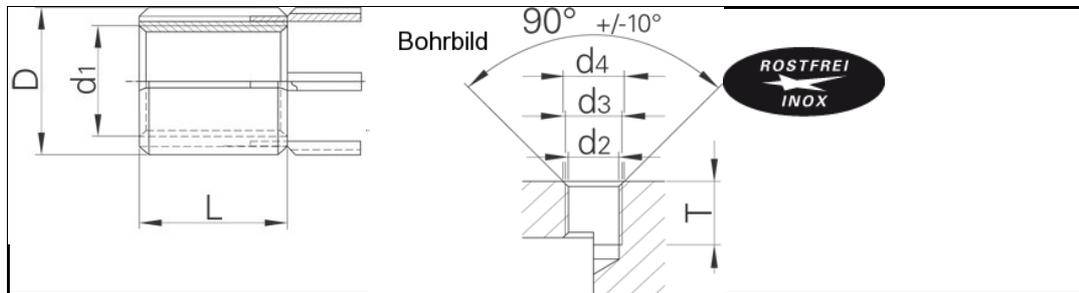

Ausführung	Typ KNM, leichte Reihe
Bestellbezeichnung	KNM 8x1,25
Gewinde d1 5H	M8
Gewinde D 4h	M12x1,25
L ± 0,3	12,0 mm
d2	10,8 mm
d3 6H	M12x1,25
d4	12,25 mm
T min.	15,5 mm
A [mm ²]	266,7
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Einsatz	Leichtmetalle, Stahl, Guss ...
Auszugskraft [N]	Flankenscherfläche "A [mm ²]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm ²]"
Auf Anfrage	KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation

Internetadresse:

<http://shop.kvt-fastening.de/kvteshop/item/KNM%208x1%2C25.html?language=de>